
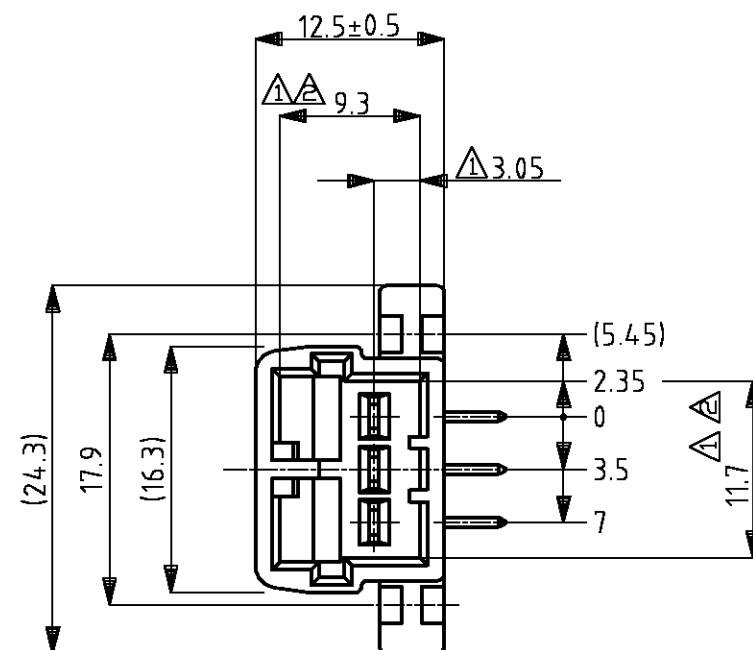


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION


© COPYRIGHT — BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
J	—	変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D4	ECR-05-011876	12OCT05	MK	KB

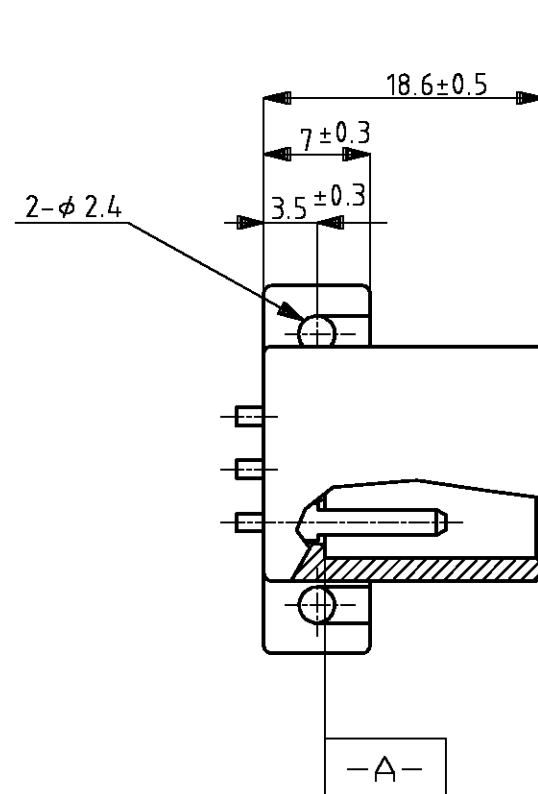


(MOUNTING DIMENSION FOR
P.C.BOARD, TOLERANCE ±0.1)
プリント基板取付穴

注記
1 板厚: 1.6 ± 0.15
(THICKNESS)
2 公差: ± 0.1

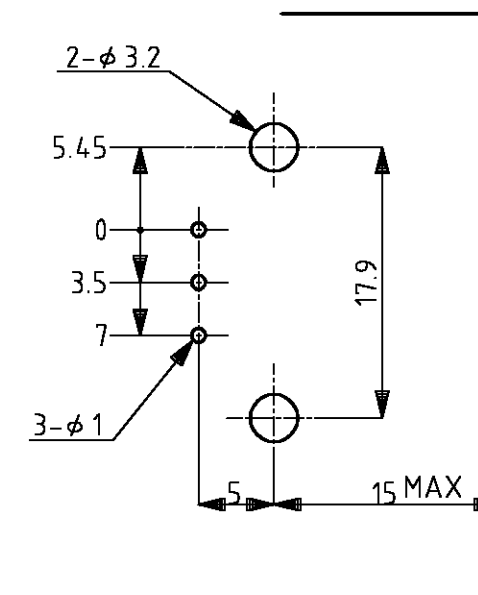

- ① -A- 面より2mmの範囲で測定。
② 相手ハウジング (型番: 174921) と所定の機能を満たして嵌合できること。
3. プリント基板への取付けは、JIS-B1115 又は 1122, M3×6ナベ (2種又は4種) の
タッピングネジで締め付けた後ハンダ付けする。(締め付けトルク: 0.392N・m以下)

- ① MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2
② TO MATE WITH PLUG HOUSING (PN 174921) SMOOTHLY.
3. RECOMMEND MOUNTING SCREW; M3×6 PAN HEAD,
CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE; 0.392N・m MAX)

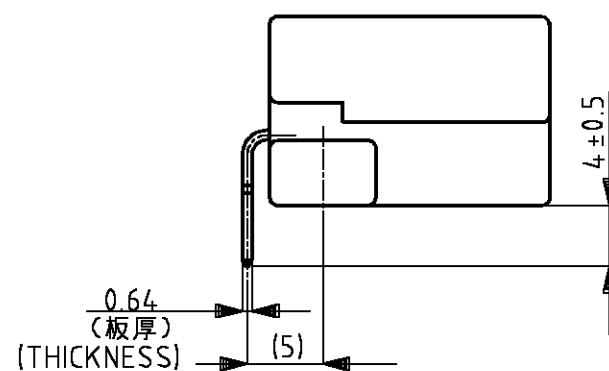

SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	WHITE	5175781-2
SELECTIVE-TIN	PRE-TIN	WHITE	3-175781-1
SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	WHITE	175781-3
TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	WHITE	175781-2
PRE-TIN		WHITE	175781-1
SOLDERING SIDE 半田付け側	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コンタクト仕上げ			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN T.SHINOHARA 27DEC04

CHK K.BETSUI 27DEC04

APVD K.BETSUI 27DEC04

PRODUCT SPEC

製品規格


108-5216

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT —

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
単位: 概
mm

MATERIAL
材料 HSG; PBT
TAB; BRASS

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —

FINISH
仕上

—

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差
0 < x ≤ 10 : ± 0.2
10 < x ≤ 30 : ± 0.25
30 < x ≤ 100 : ± 0.3
ANGLE ; ± 3°
角度

tyco
Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME
名称

070 SERIES MULTI-LOCK CONNECTOR
3POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY (W-B, H-TYPE)

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

A3 00779

C-175781

RESTRICTED TO

—

SCALE
尺度 2:1SHEET
1 OF 1REV
D4